

## ZÁKLADNÁ CENNÍKOVÁ ZOSTAVA MARKÍZY - LUNEA I

LÁTKA: 100% akryl

VZOR LÁTKY: podľa vzorkovníka

PREVEDENIE: celouzavretá oblá hliníková kazeta, vodiace lanká s priemerom 2,5 mm

FARBA KAZETY A SPODNÉHO PROFILU: biela (RAL 9010), strieborná (RAL 9006)

NAVÍJACÍ HRIADEL': 70 mm

OVLÁDANIE: kľuka

UCHYTENIE: stena, strop

## PRÍPLATKY



POHON: motor

LÁTKA: Soltis + PVC + Polyscreen

FARBA: lakovanie podľa vzorkovníka RAL

OVLÁDANIE: ovládací snímač na počasie vietor, slnko + vietor, slnko + vietor s rádiovým vysielačom, prijímač a vysielač diaľkového ovládania, slnko + vietor solárne napájaný s rádiovým vysielačom, slnko + vietor + dážď s rádiovým vysielačom, smerový prepínač


POTLAČ: nápisy, logá a pod.

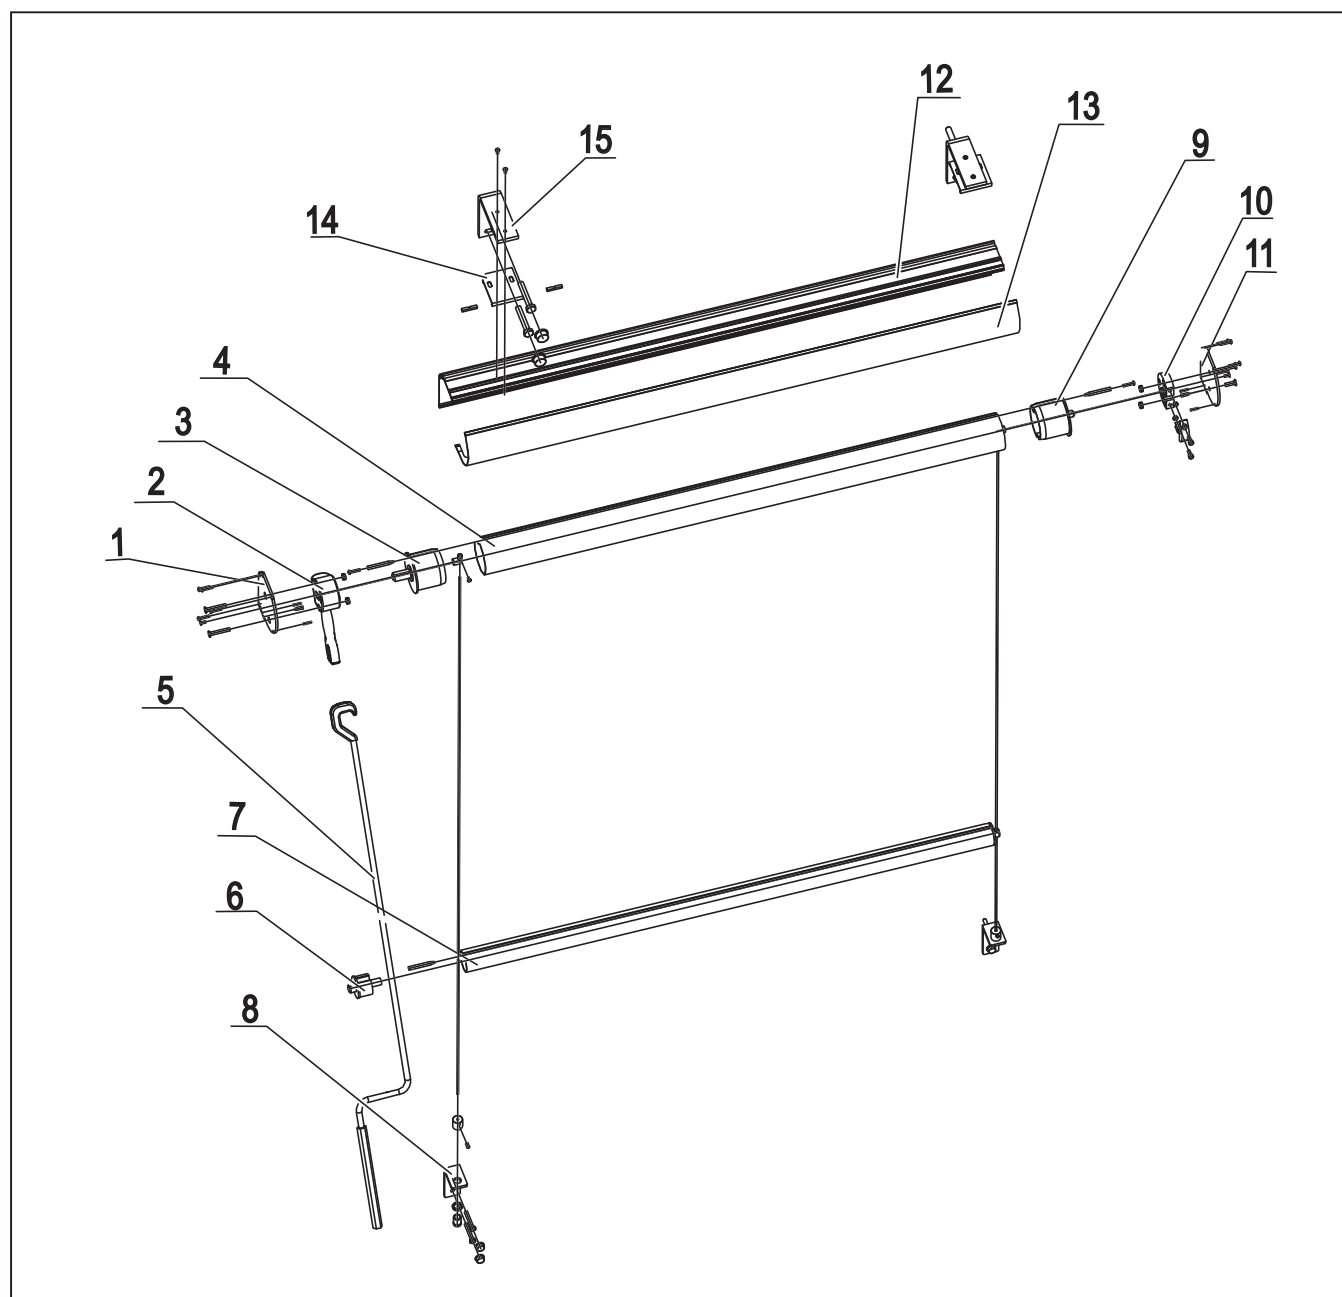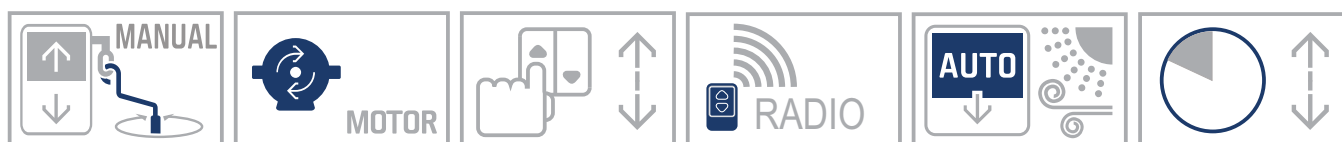

## LEGENDA:

- 1 - bočný kryt kazety
- 2 - prevodovka
- 3 - koncovka valca so štvorhranom
- 4 - navijací valec
- 5 - kľuka
- 6 - koncovka predného profilu
- 7 - predný profil
- 8 - spodný úchyt lanka
- 9- koncovka valca s oskou
- 10 - púzdro
- 11 - bočný kryt kazety
- 12 - vrchný diel kazety
- 13 - spodný diel kazety
- 14 - konzola strop
- 15 - konzola stena

## TECHNICKÉ INFORMÁCIE

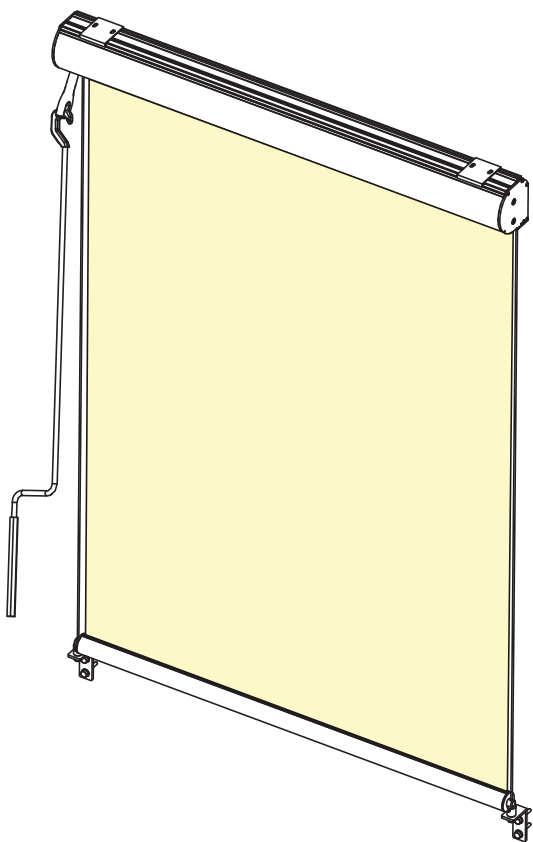

## HRANIČNÉ ROZMERY MARKÍZY

MAXIMÁLNA ŠÍRKA 4 500 mm


MAXIMÁLNY VÝSUV 4 000 mm




Rozdiel medzi celkovou šírkou markízy a šírkou látky je 10 cm.  
Maximálny výsuv markízy s látkou Soltis, Polyscreen je 2,5 m.

## TYPY MONTÁŽE


## NA STENU

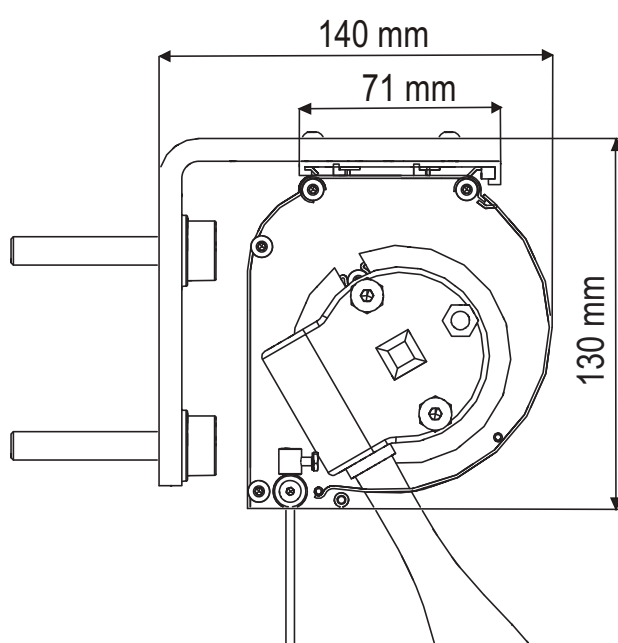


## NA STROP

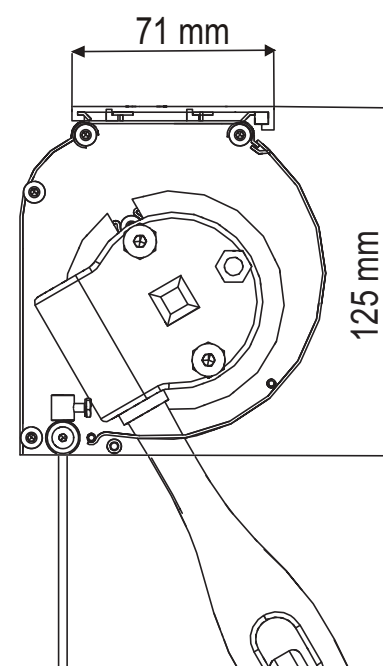

## UCHYTENIE VODIACEHO LANKA

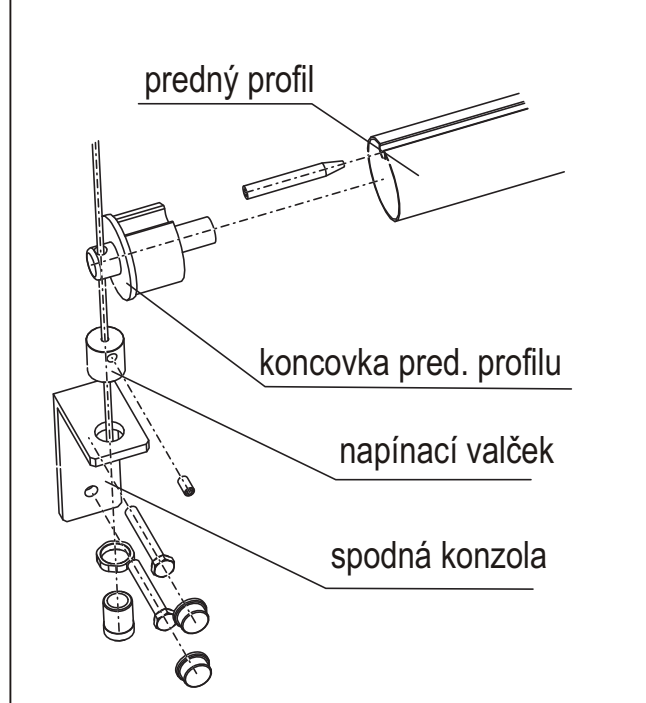

## PRÍKLAD ZAMERANIA

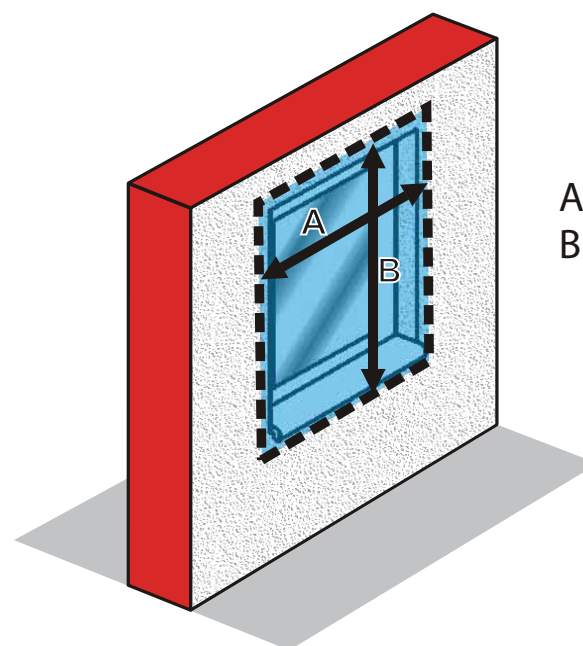

A - šírka markízy  
B - výška markízy

# LAVERNA HORIZONTÁLNA MARKÍZA



LAVERNA je celohliníková uzatvárateľná konštrukcia s látkovou výplňou, vhodná na tienenie zimných záhrad, pergol a pod. V ponuke len s motorickým pohonom

## ZÁKLADNÁ CENNÍKOVÁ ZOSTAVA MARKÍZY - LAVERNA

LÁTKA: 100% akryl

VZOR LÁTKY: podľa vzorkovníka

KONŠTRUKCIA: celohliníková uzavretá kazeta, vodiace lišty

FARBA KONŠTRUKCIE biela (RAL 9010), hnedá (RAL 8017)

NAVÍJACÍ HRIADEL: 78 mm

UCHYTENIE: na drevenú konštrukciu, zimnú záhradu

OVLÁDANIE: motor + vypínač


## PRÍPLATKY

LÁTKA: Soltis + PVC

FARBA KONŠTRUKCIE: lakovanie podľa vzorkovníka RAL

OVLÁDANIE: ovládací snímač na počasie vietor, slnko + vietor, slnko + vietor s rádiovým vysielačom, prijímač a vysielač diaľkového ovládania, slnko + vietor solárne napájaný s rádiovým vysielačom, slnko + vietor + dážď s rádiovým vysielačom, smerový prepínač. Je možné paralelne riadiť ľubovoľný počet modulov. Každý modul má svoj motor.


POTLAČ: nápisy, logá a pod.

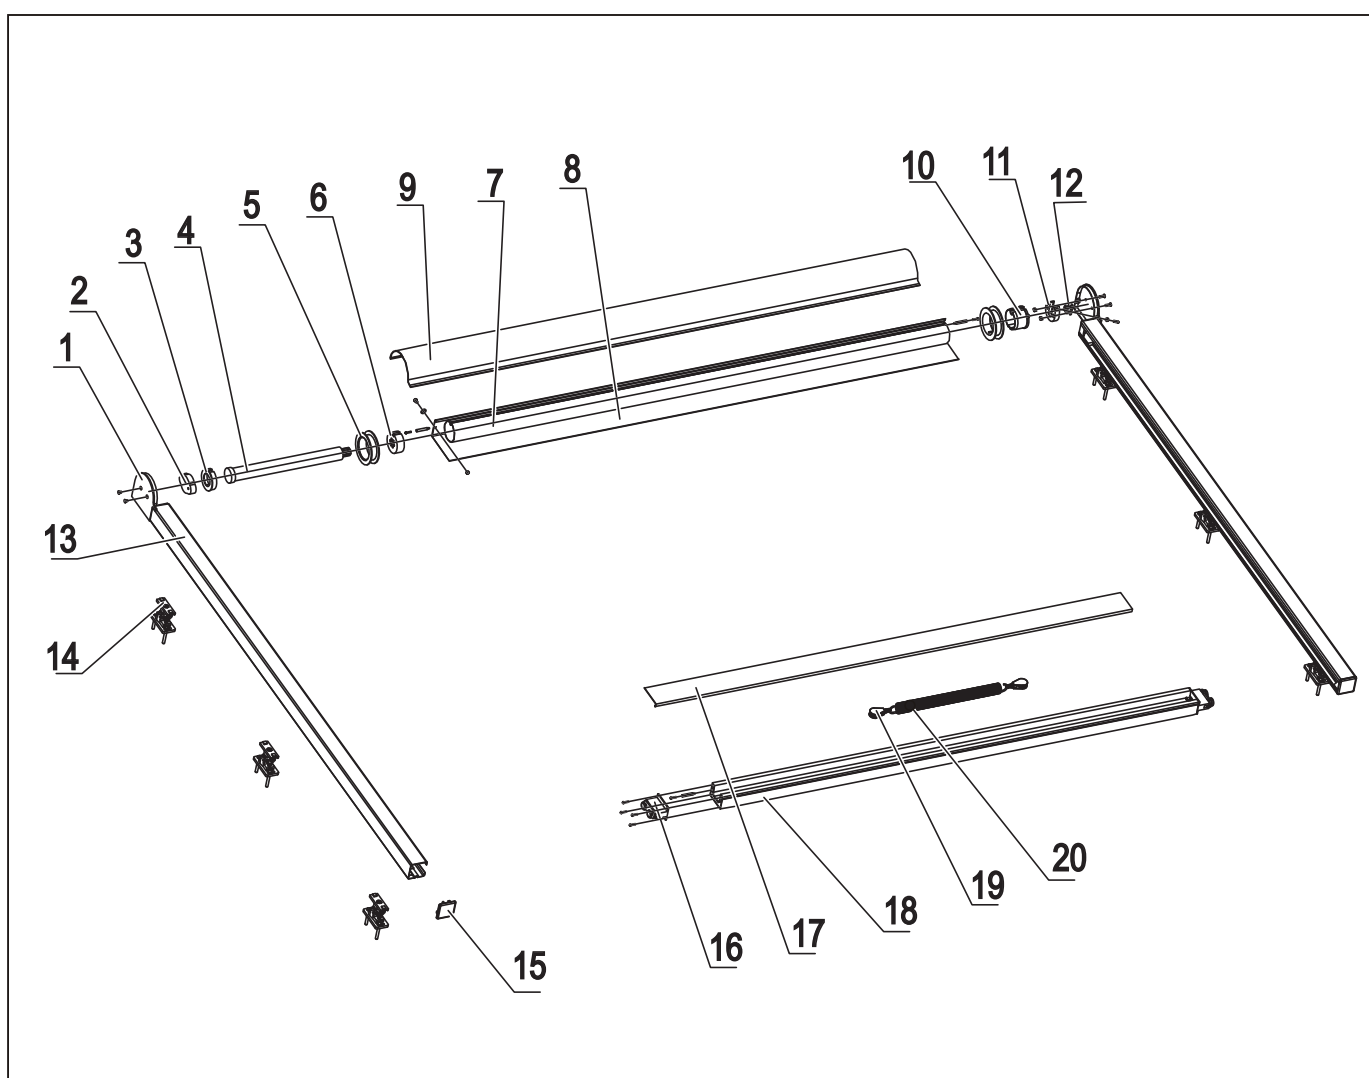

### LEGENDA:

- 1 - bočnica kazety
- 2 - konzola pohonu
- 3 - adaptér  $\varnothing$  78 m
- 4 - pohon
- 5 - konzola
- 6 - unášač  $\varnothing$  78 m
- 7 - navíjací valec
- 8 - spodný diel kazety
- 9 - vrchný diel kazety
- 10 - koncovka valca s oskou
- 11 - držiak púzdra
- 12 - púzdro
- 13 - vodiaca lišta
- 14 - konzola
- 15 - krytka vodiacej lišty
- 16 - konzola predného profilu
- 17 - vrchná krytka predného profilu
- 18 - predný profil
- 19 - kladka pružiny
- 20 - pružina

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

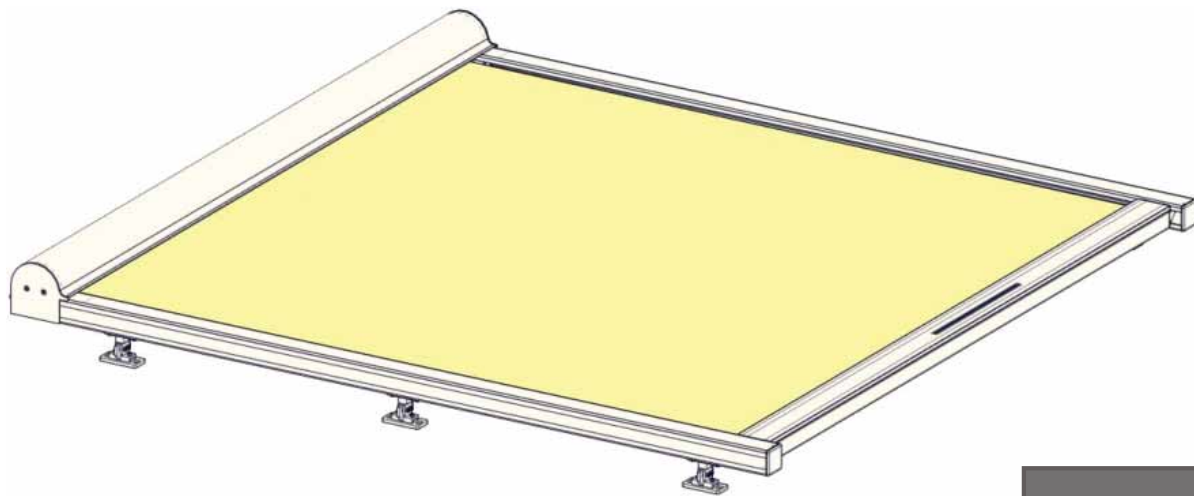


Odporúčaný sklon markízy je minimálne 5%.

HRANIČNÉ ROZMERY 1 MODULU


MAXIMÁLNA ŠÍRKA	4 500 mm
MAXIMÁLNY VÝSUV	5 000 mm

MONTÁŽ



ROZMIESTNENIE KONZOL

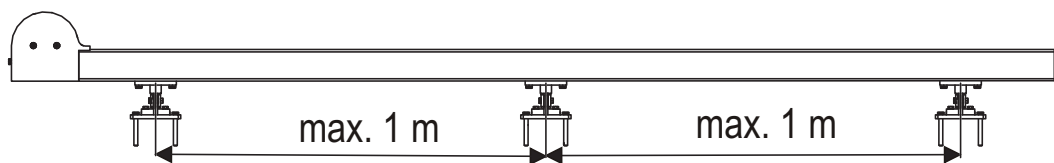


UCHYTENIE VODIACEJ LIŠTY

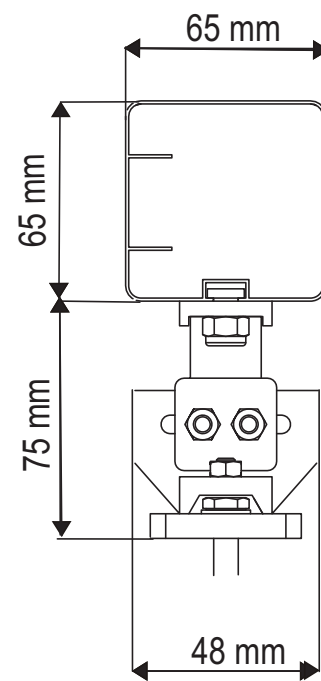

MONTÁŽNA KONZOLA

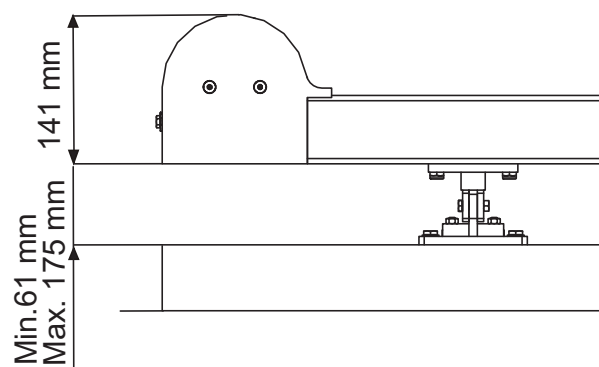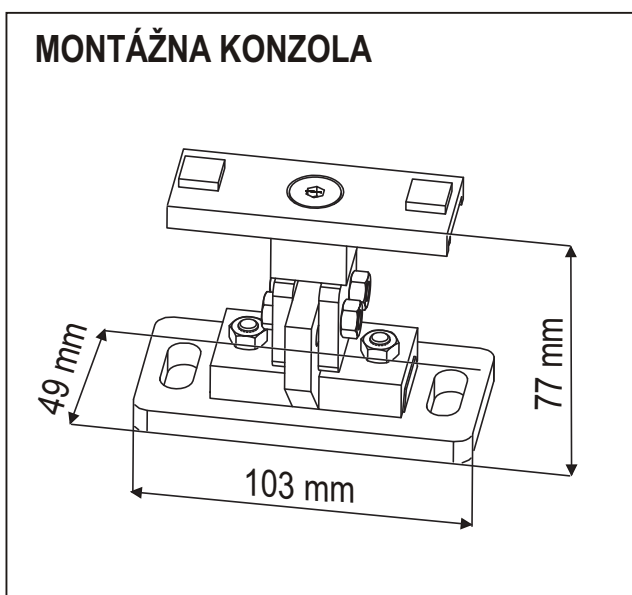


PRÍKLAD ZAMERANIA

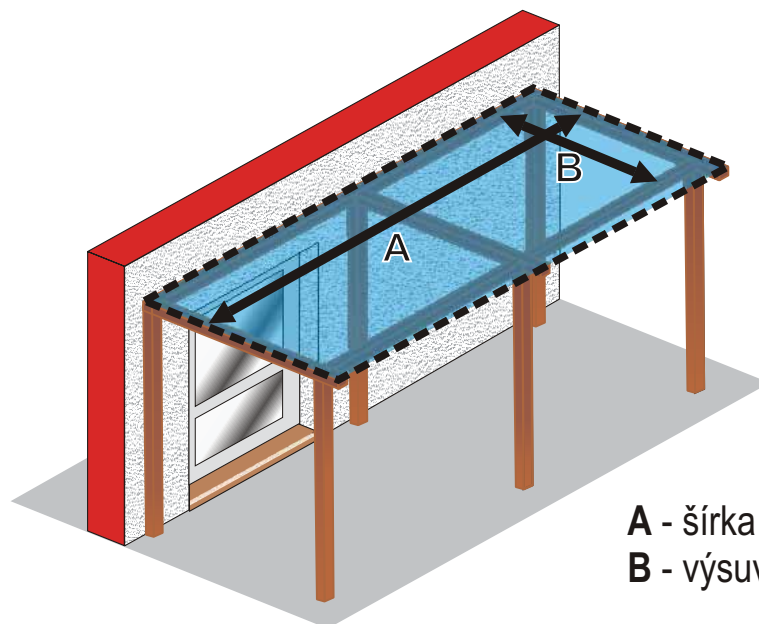

A - šírka markízy  
B - výsuv markízy

SPOJENIE 2 MODULOV - DETAIL


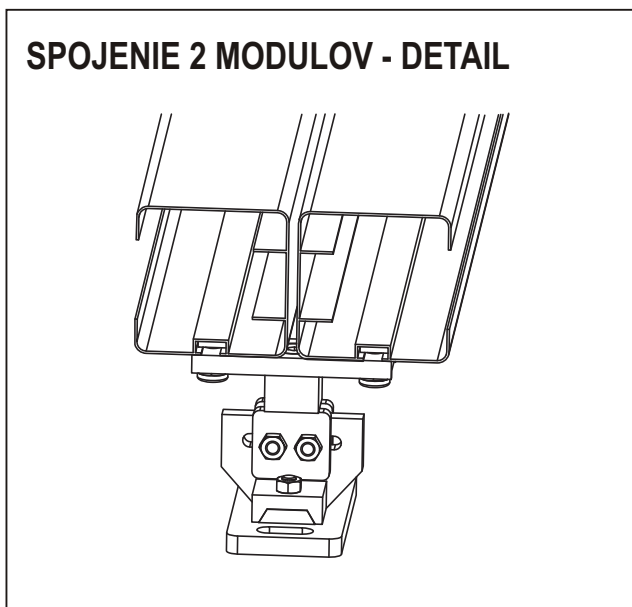


## ZÁKLADNÁ CENNÍKOVÁ ZOSTAVA MARKÍZY - SUNICA

LÁTKA: 100% akryl  
 VZOR LÁTKY: podľa vzorkovníka  
 RAMENÁ: extrudovaný hliník  
 FARBY RAMIEN: prášková farba - biela (RAL 9010)  
 NAVÍJACÍ HRIADEL: 70 mm  
 PREVEDENIE: bez krytu návinu  
 UCHYTENIE: do steny, do stropu  
 OVLÁDANIE: kľuka

### PRÍPLATKY


POHON: motor  
 LÁTKA: Soltis + PVC  
 PREVEDENIE: hliníkový kryt návinu (len pri montáži do steny) na samostatných konzolách  
 UCHYTENIE: bočný úchyt ramien  
 OVLÁDANIE: ovládací snímač na počasie vietor, slnko + vietor, slnko + vietor s rádiovým vysielačom, prijímač a vysielač diaľkového ovládania, slnko + vietor solárne napájaný s rádiovým vysielačom, slnko + vietor + dážď s rádiovým vysielačom, smerový prepínač  
 POTLAČ: nápisy, logá a pod.

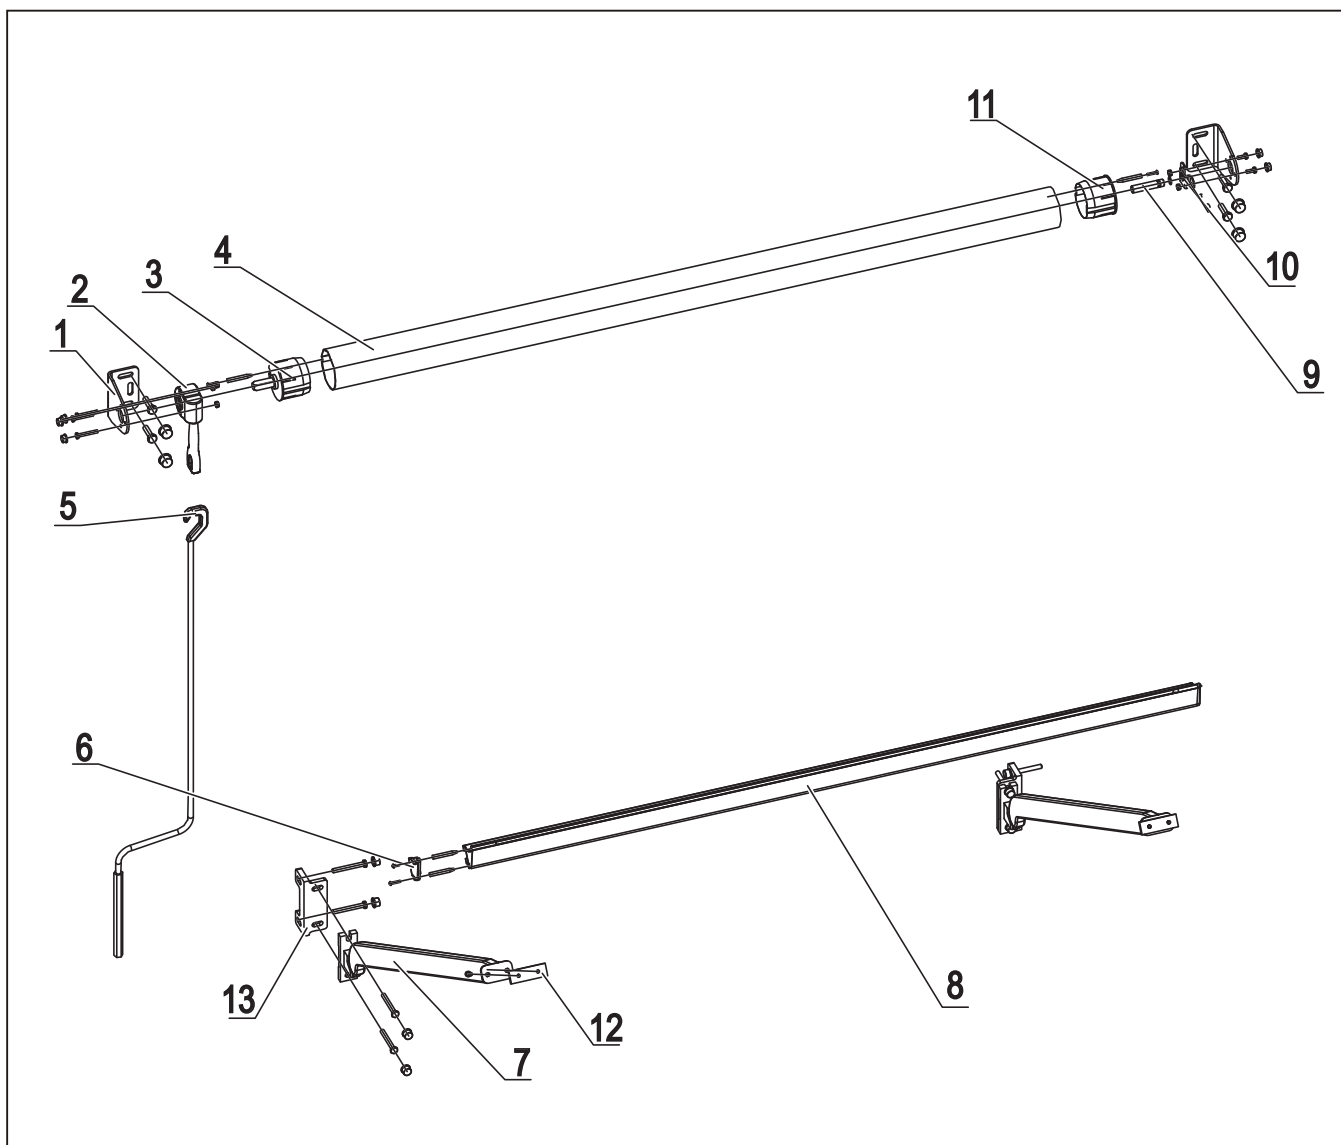

#### LEGENDA:

- 1 - konzola stena/strop
- 2 - prevodovka
- 3 - koncovka valca so štvorhranom
- 4 - navíjací valec
- 5 - kľuka
- 6 - koncovka predného profilu
- 7 - výklopné rameno
- 8 - predný profil
- 9 - oska
- 10 - zarážka
- 11 - koncovka valca s dierou
- 12 - zaisťovací diel
- 13 - konzola pre uchytenie ramena

## TECHNICKÉ INFORMÁCIE

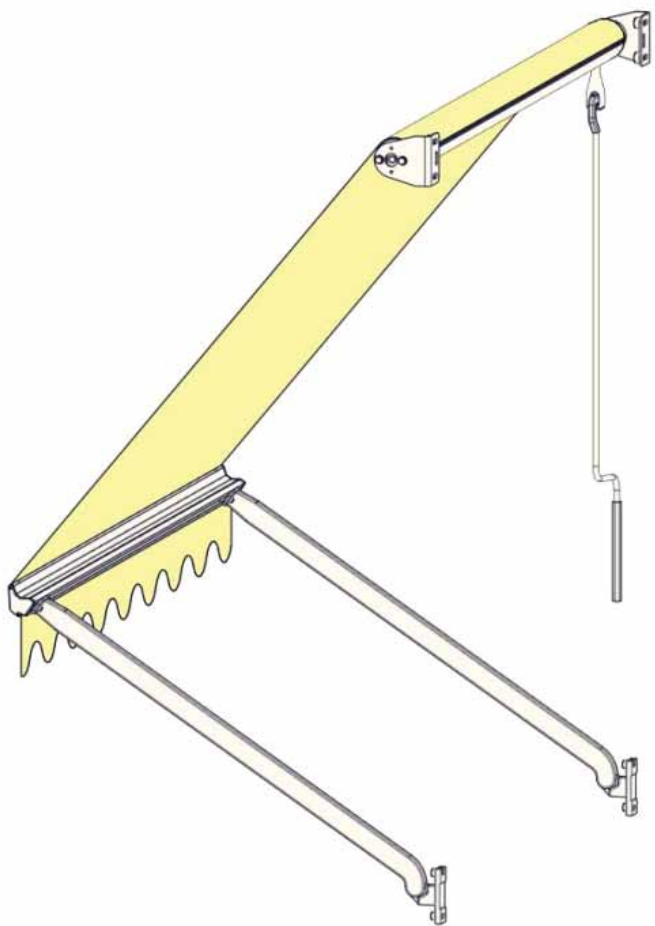


### HRANIČNÉ ROZMERY MARKÍZY


MAXIMÁLNA ŠÍRKA	5 000 mm
MAXIMÁLNA DĹŽKA RAMENA	1 600 mm

## TYPY MONTÁŽE


### NA STENU

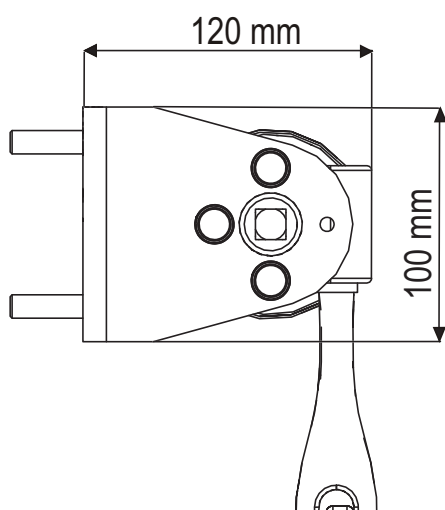


### NA STROP

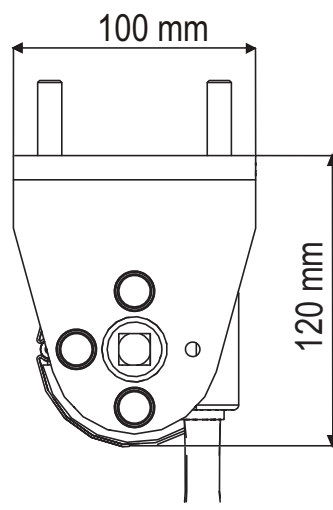


### KONZOLA STENA/STROP

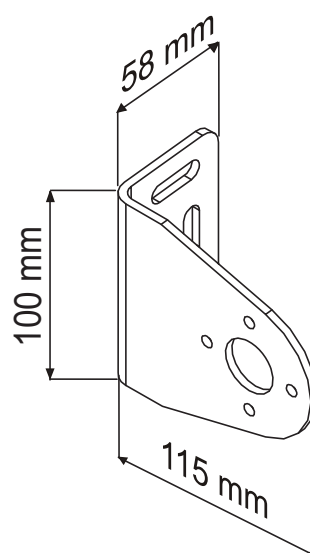


### UCHYTENIE RAMENA - ŠTANDARD

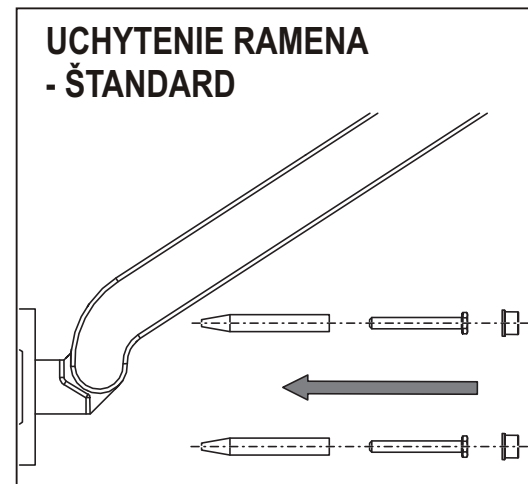

### UCHYTENIE RAMENA S POUŽITÍM BOČNEJ KONZOLY - DETAIL

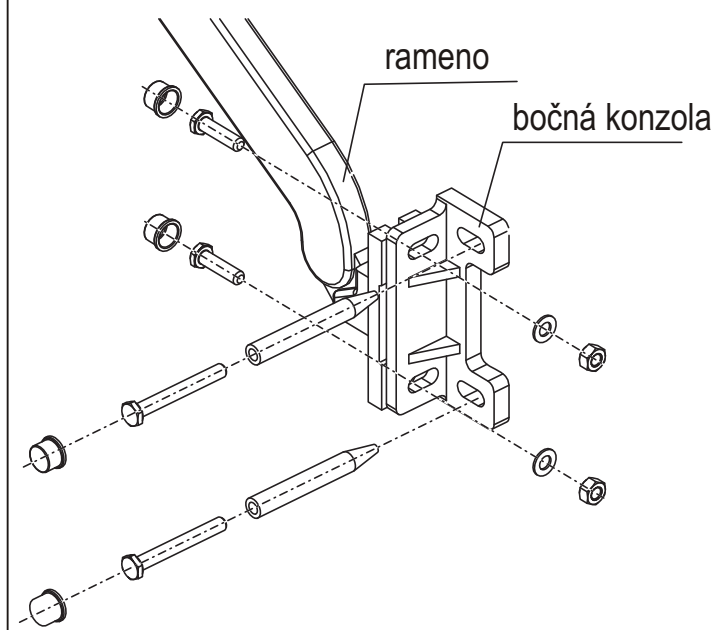

## PRÍKLAD ZAMERANIA

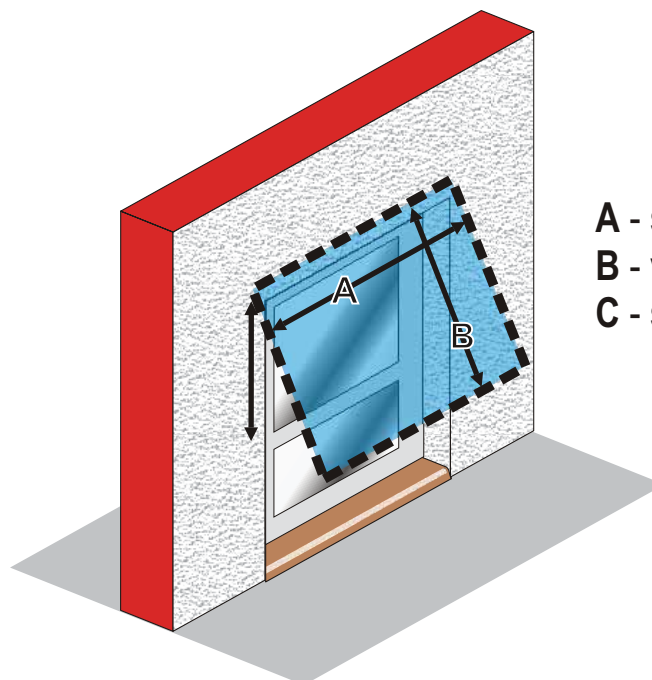



- A - šírka markízy
- B - výklop markízy
- C - svetlá výška balkóna

## ZÁKLADNÁ CENNÍKOVÁ ZOSTAVA MARKÍZY - SUNICA-V

LÁTKA: 100% akryl  
 VZOR LÁTKY: podľa vzorkovníka  
 RAMENÁ: extrudovaný hliník  
 FARBY RAMIEN: prášková farba - biela (RAL 9010)  
 NAVÍJACÍ HRIADEL: 70 mm  
 PREVEDENIE: kazetové  
 UCHYTENIE: do steny, do stropu  
 OVLÁDANIE: kľuka

## PRÍPLATKY


POHON: motor  
 LÁTKA: Soltis + PVC  
 UCHYTENIE: bočný úchyt ramien  
 OVLÁDANIE: ovládací snímač na počasie vietor, slnko + vietor, slnko + vietor s rádiovým vysielačom, prijímač a vysielač diaľkového ovládania, slnko + vietor solárne napájaný s rádiovým vysielačom, slnko + vietor + dážď s rádiovým vysielačom, smerový prepínač  
 POTLAČ: nápisy, logá a pod.

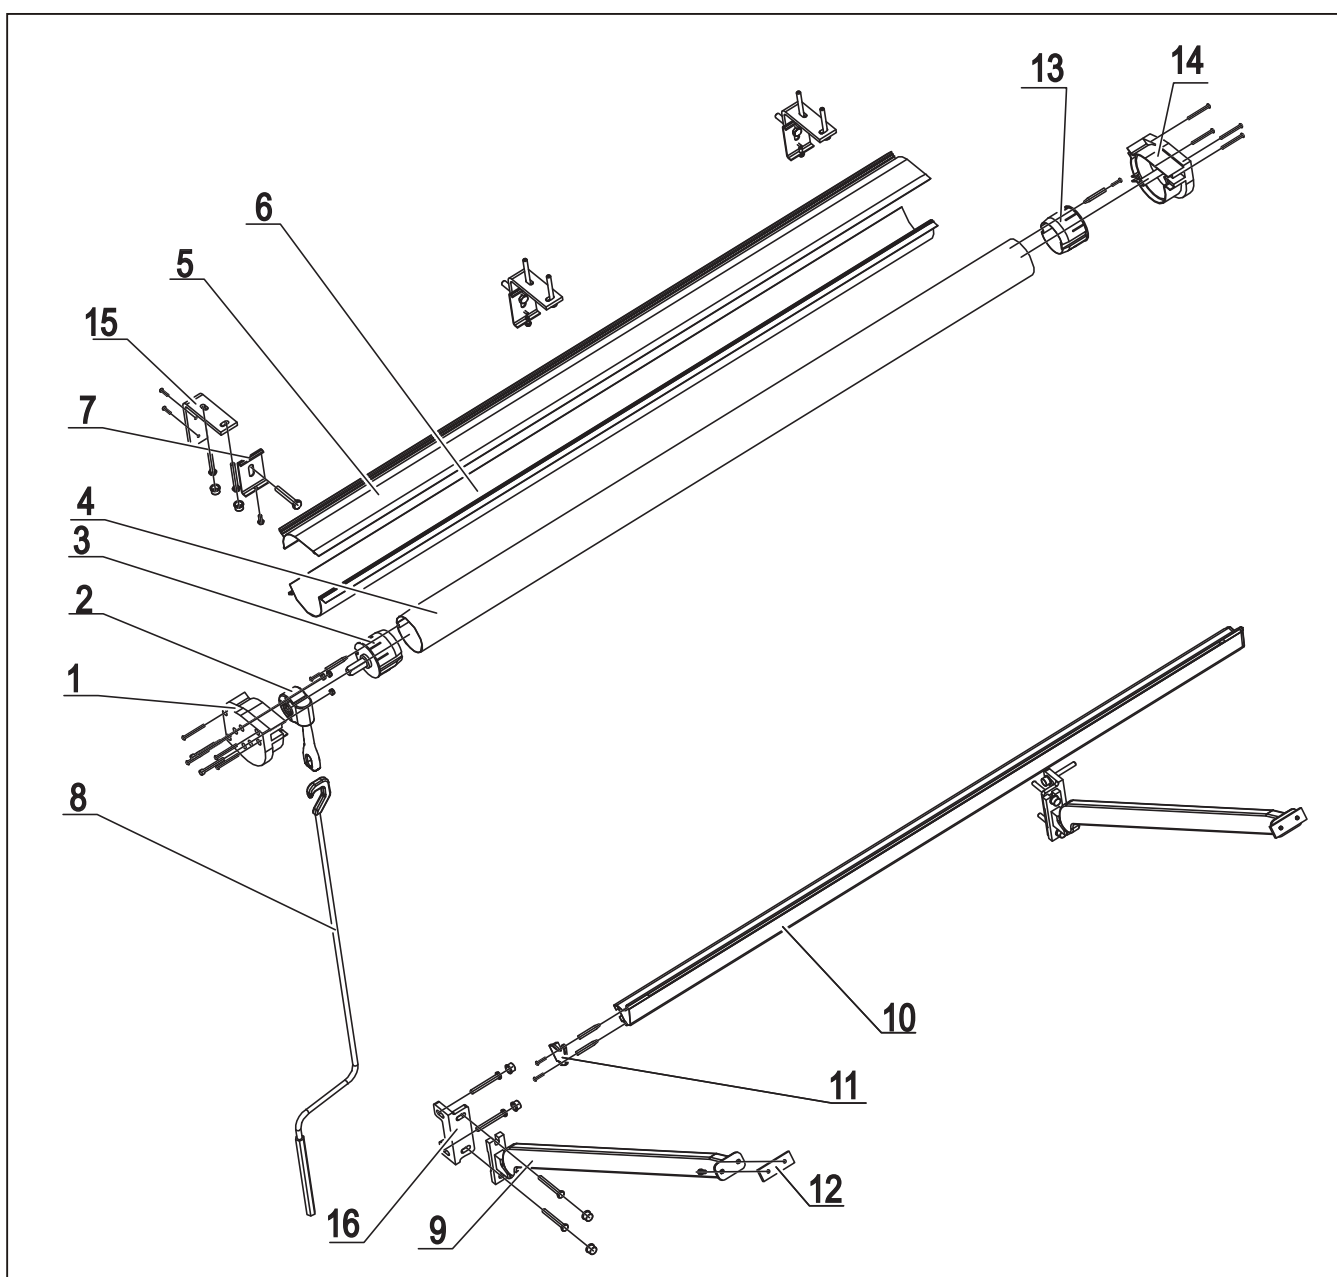

### LEGENDA:

- 1 - bočnica kazety
- 2 - prevodovka
- 3 - koncovka valca so štvorhranom
- 4 - navíjací valec
- 5 - vrchný diel kazety
- 6 - spodný diel kazety
- 7 - konzola stena
- 8 - kľuka
- 9 - výklopné rameno
- 10 - predný profil
- 11 - krytka predného profilu
- 12 - zaisťovací diel
- 13 - koncovka valca s dierou
- 14 - bočnica s osku
- 15 - konzola strop
- 16 - bočné uchytenie ramena

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

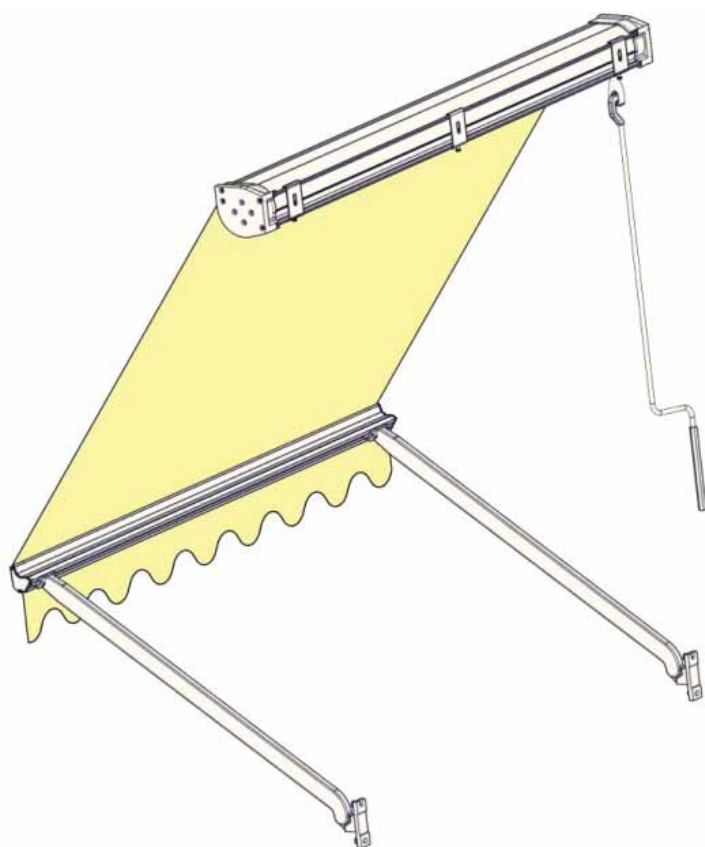


HRANIČNÉ ROZMERY MARKÍZY


MAXIMÁLNA ŠÍRKA	5 000 mm
MAXIMÁLNA DĹŽKA RAMENA	1 600 mm

TYPY MONTÁŽE


NA STENU

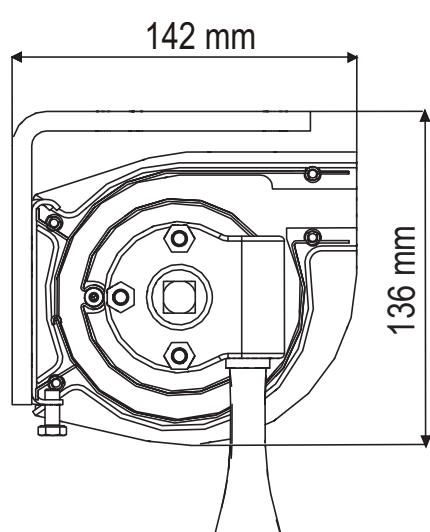


NA STROP

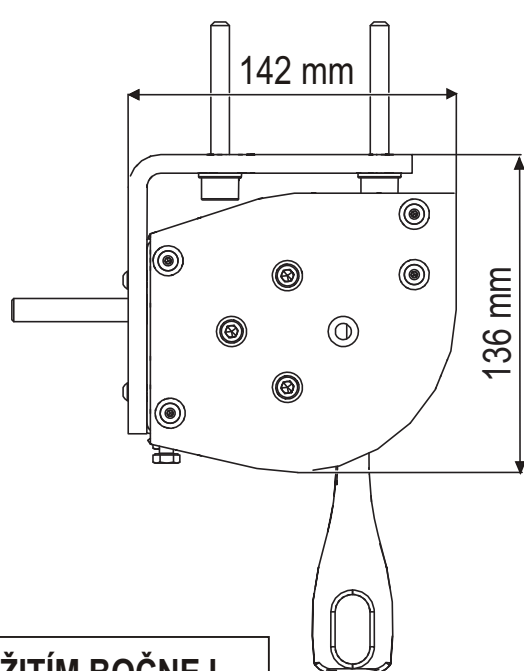


UCHYTENIE RAMENA - ŠTANDARD

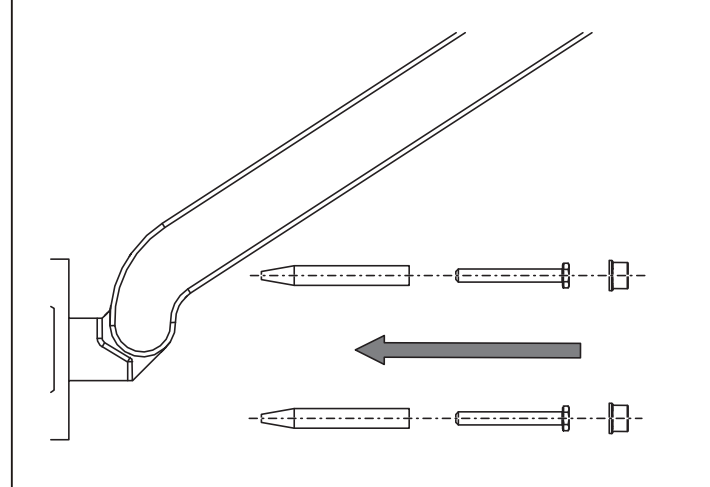

UCHYTENIE RAMENA S POUŽITÍM BOČNEJ KONZOLY - DETAIL

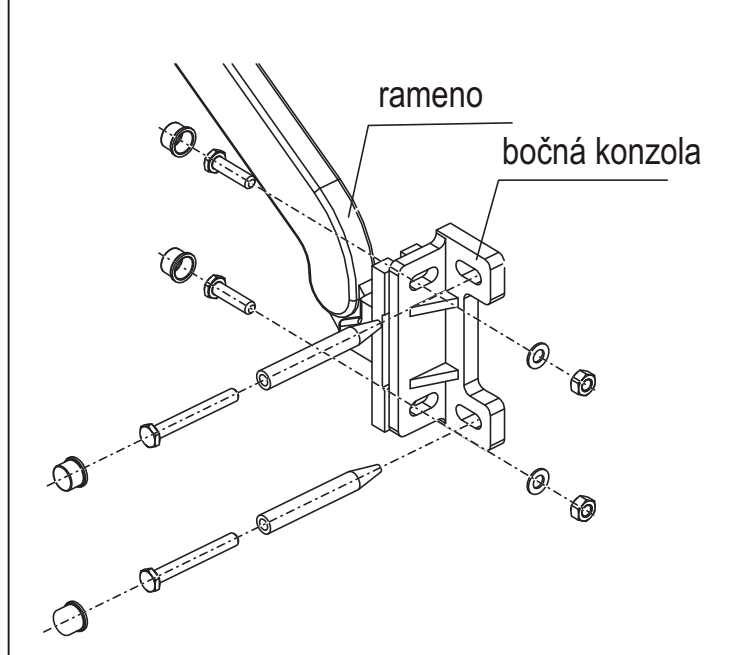

PRÍKLAD ZAMERANIA

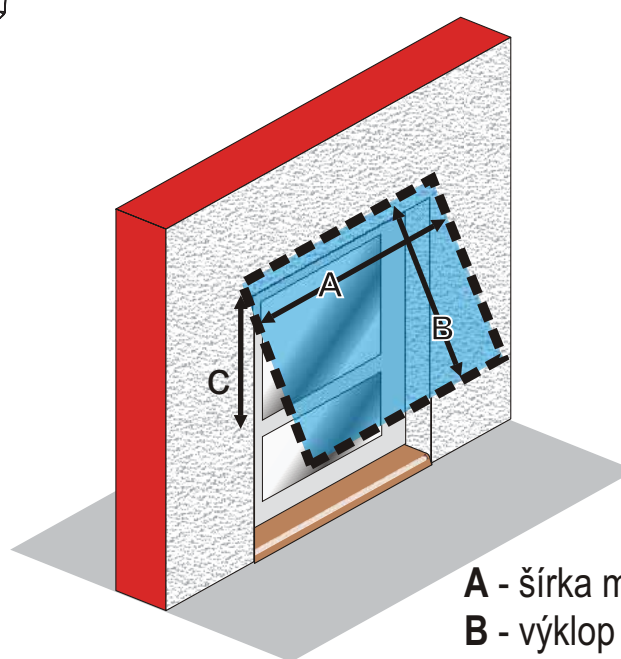

- A - šírka markízy
- B - výklop markízy
- C - svetlá výška balkóna





## ZÁKLADNÁ CENNÍKOVÁ ZOSTAVA MARKÍZY - SUNICA-R

LÁTKA: 100% akryl  
 VZOR LÁTKY: podľa vzorkovníka  
 RAMENÁ: extrudovaný hliník  
 FARBA RAMIEN: prášková farba - biela (RAL 9010)  
 NAVÍJACÍ HRIADEL: 70 mm  
 PREVEDENIE: bez kazety  
 UCHYTENIE: do steny, do stropu  
 OVLÁDANIE: kľuka

## PRÍPLATKY

LÁTKA: Soltis + PVC + Polyscreen (látka Polyscreen iba vo vyhotovení na hák)  
 PREVEDENIE: strieška na samostatných konzolách (len pri montáži do steny)  
 POTLAČ: nápisy, logá a pod.

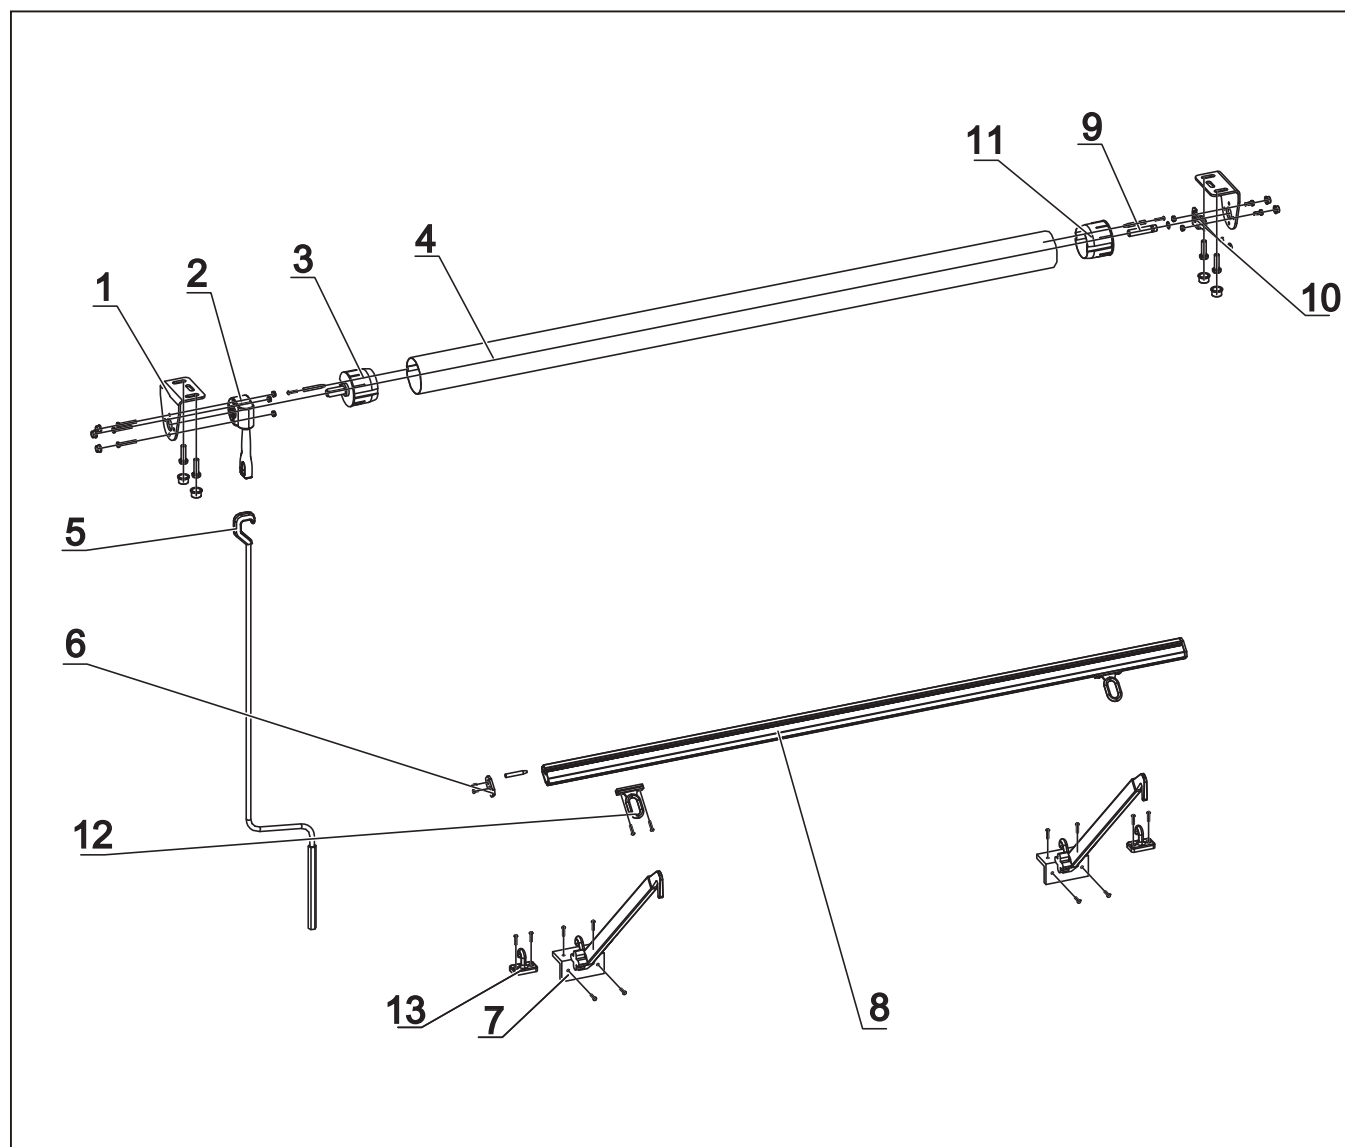

### LEGENDA:

- 1 - konzola stena/strop
- 2 - prevodovka
- 3 - koncovka valca so štvorhranom
- 4 - navíjací valec
- 5 - kľuka
- 6 - koncovka predného profilu
- 7 - rameno
- 8 - predný profil
- 9 - oska
- 10 - zarážka
- 11 - koncovka valca s dierou
- 12 - oko
- 13 - hák

TECHNICKÉ INFORMÁCIE




HRANIČNÉ ROZMERY MARKÍZY


MAXIMÁLNA ŠÍRKA	5 000 mm
MAXIMÁLNA DĹŽKA RAMENA	700 mm

TYPY MONTÁŽE


NA STENU

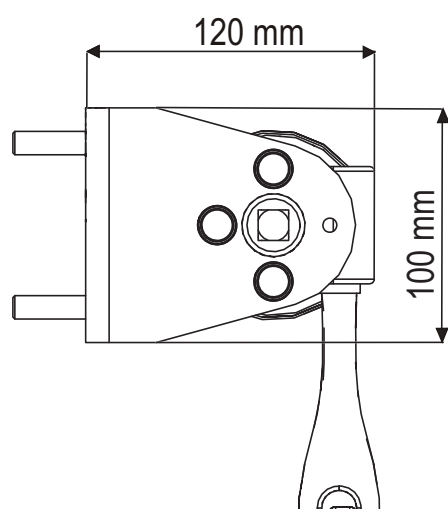


NA STROP

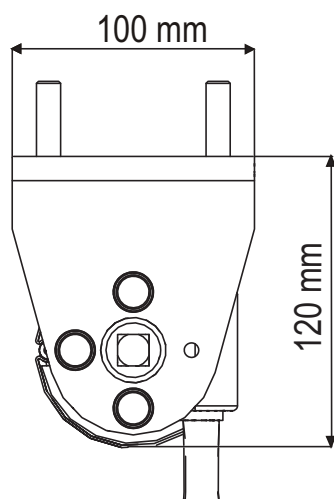


KONZOLA STENA/STROP

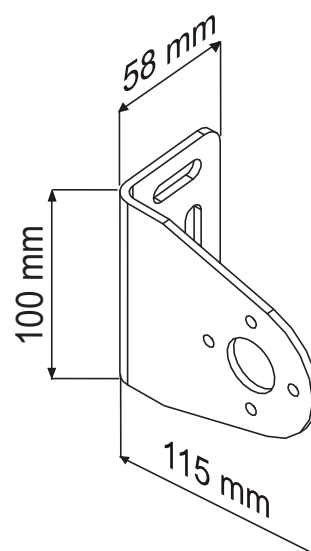


UCHYTENIE RAMENA K BALK. ZÁBRADLIU

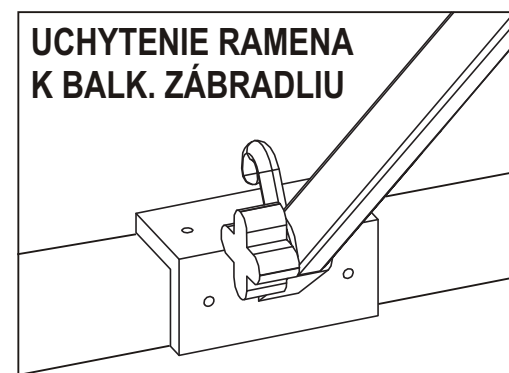

UCHYTENIE PREDNÉHO PROFILU S LÁTKOU NA HÁK - DETAIL

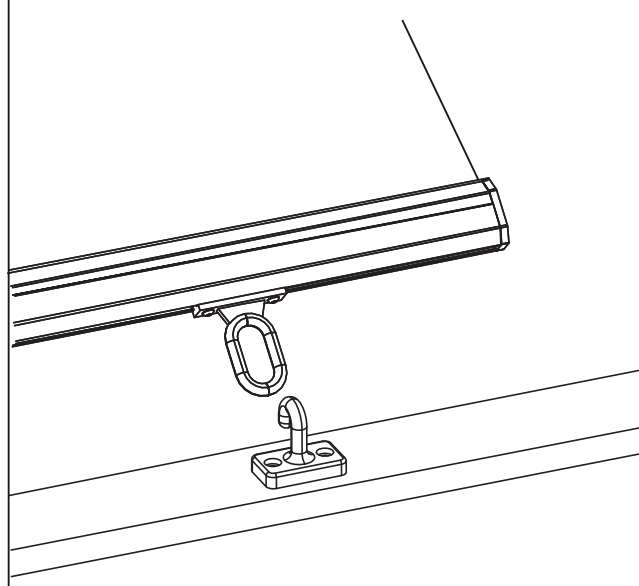

PRÍKLAD ZAMERANIA

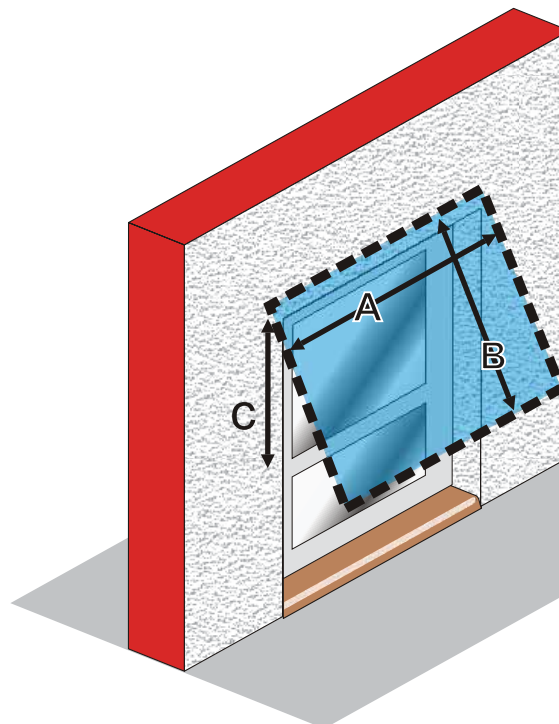

A - šírka markízy  
 B - výklop markízy  
 C - svetlá výška balkóna

## ZÁKLADNÁ CENNÍKOVÁ ZOSTAVA MARKÍZY - SUNICA-L

LÁTKA: 100% akryl

VZOR LÁTKY: podľa vzorkovníka

FARBA SPODNÉHO PROFILU: RAL 9010 - biela, RAL 9006 - strieborná

PREVEDENIE: bez krytu návinnu, vodiace lanká s priemerom 2,5 mm

UCHYTENIE: do steny, do stropu

OVLÁDANIE: kľuka

## PRÍPLATKY



POHON: motor

LÁTKA: Soltis + PVC + Polyscreen

FARBA SPODNÉHO PROFILU: lakovanie RAL podľa vlastného výberu

OVLÁDANIE: ovládací snímač na počasie vietor, slnko + vietor, slnko + vietor s rádiovým vysielateľom, prijímač a vysielateľ diaľkového ovládania, slnko + vietor solárne napájaný s rádiovým vysielateľom, slnko + vietor + dážď s rádiovým vysielateľom, smerový prepínač


POTLAČ: nápisy, logá a pod.

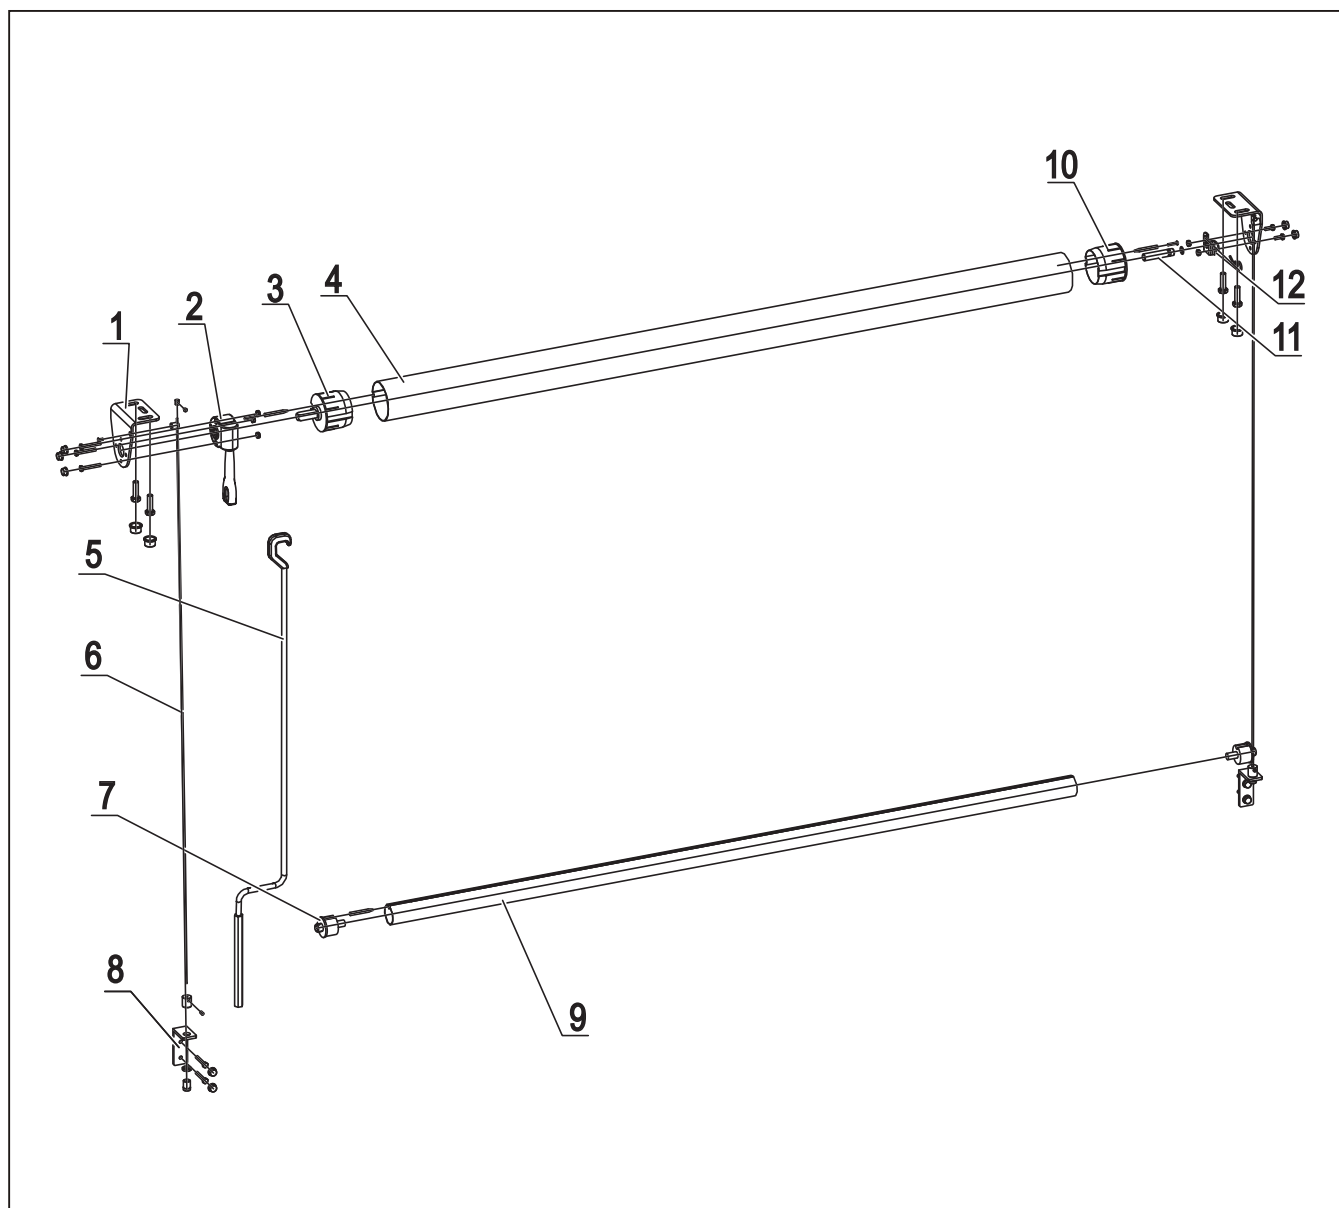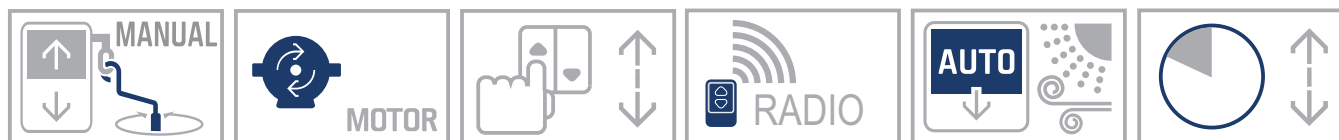

### LEGENDA:

- 1 - konzola stena/stroop
- 2 - prevodovka
- 3 - koncovka valca so štvorhranom
- 4 - navíjací valec
- 5 - kľuka
- 6 - oceľové lanko
- 7 - koncovka profilu
- 8 - spodná konzola
- 9 - predný profil
- 10 - koncovka valca s oskou
- 11 - oska
- 12 - zarážka

## TECHNICKÉ INFORMÁCIE

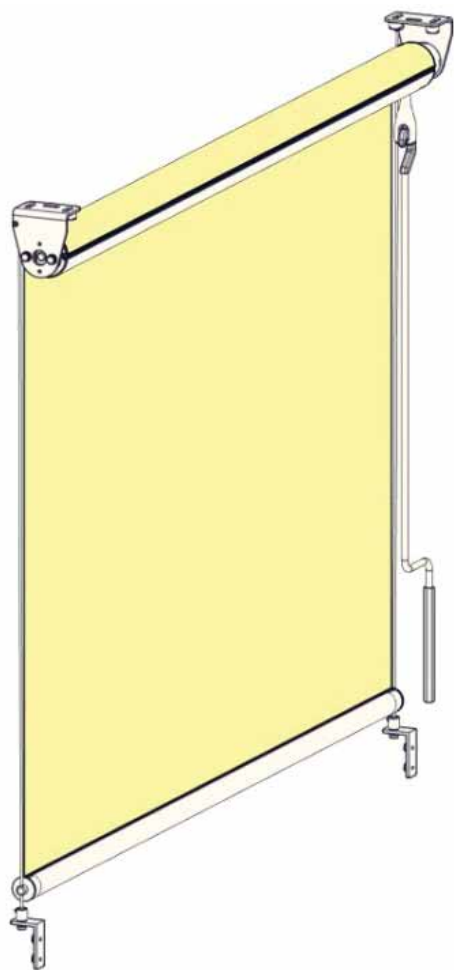

### HRANIČNÉ ROZMERY MARKÍZY


MAXIMÁLNA ŠÍRKA	4 500 mm
MAXIMÁLNY VÝSUV	4 000 mm




Rozdiel medzi celkovou šírkou markízy a šírkou látky je 10 cm.

## TYPY MONTÁŽE


### NA STENU

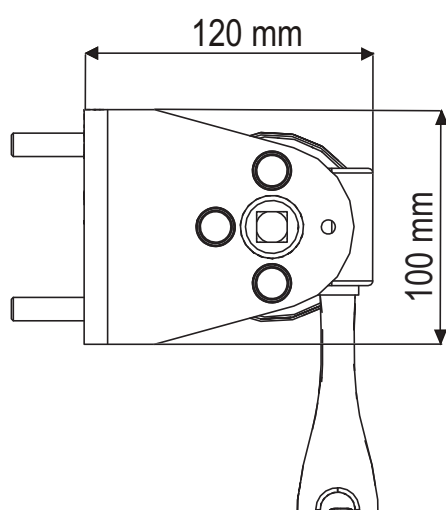


### NA STROP

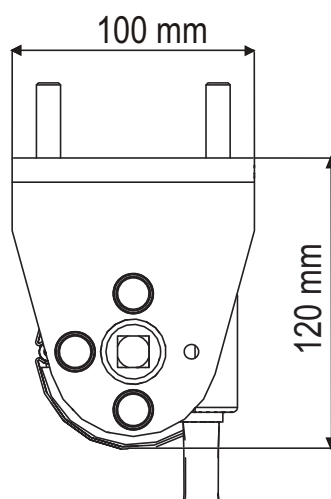


### KONZOLA STENA/STROP

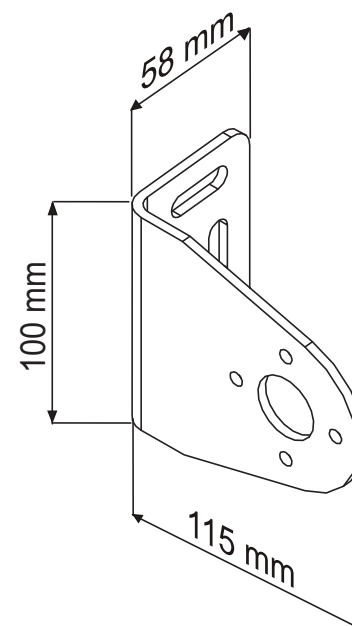

### UCHYTENIE VODIACEHO LANKA

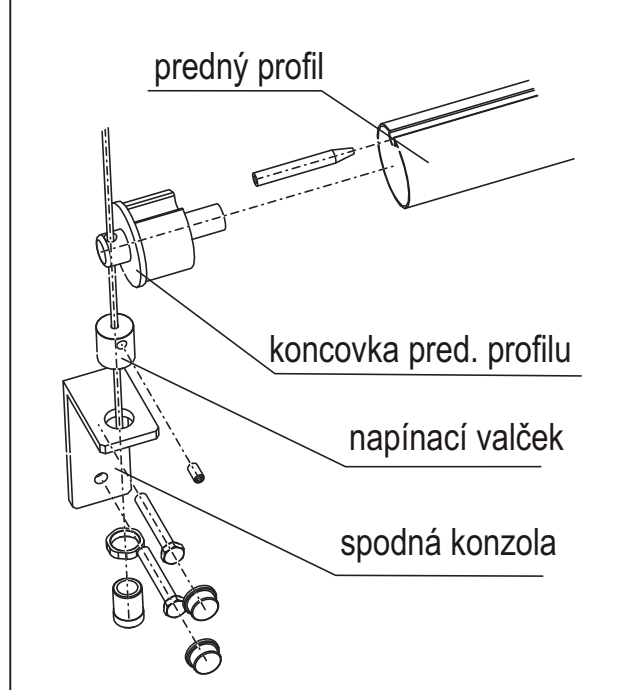

## PRÍKLAD ZAMERANIA

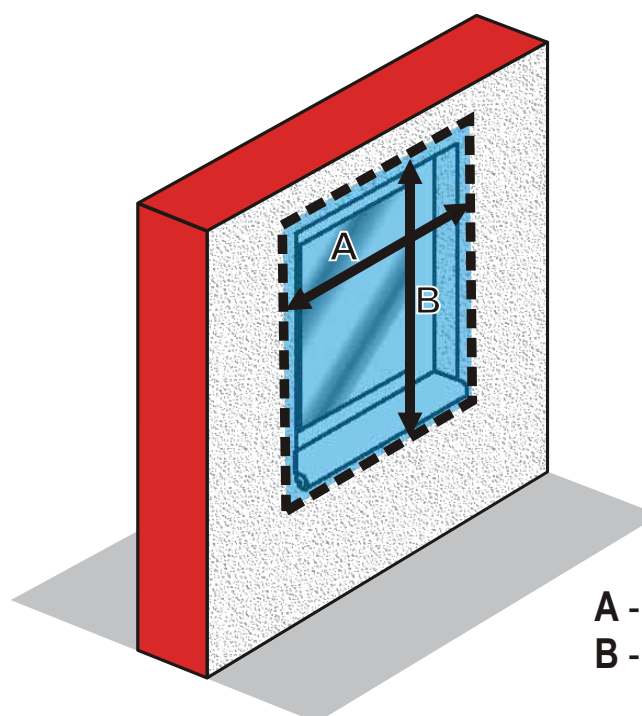

A - šírka markízy  
B - výška markízy